



OPTILAN

FTTH-Dosen

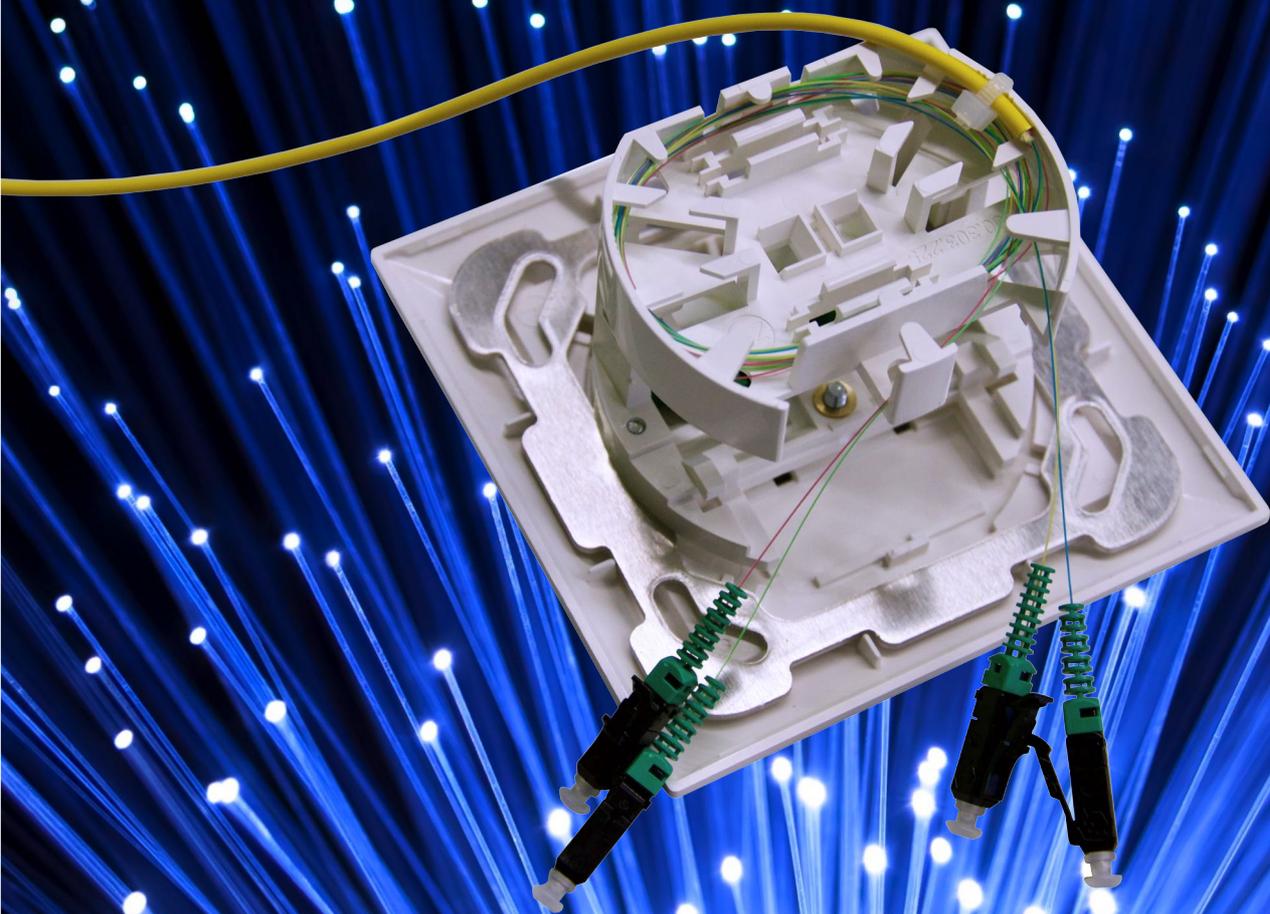

AP-Dose

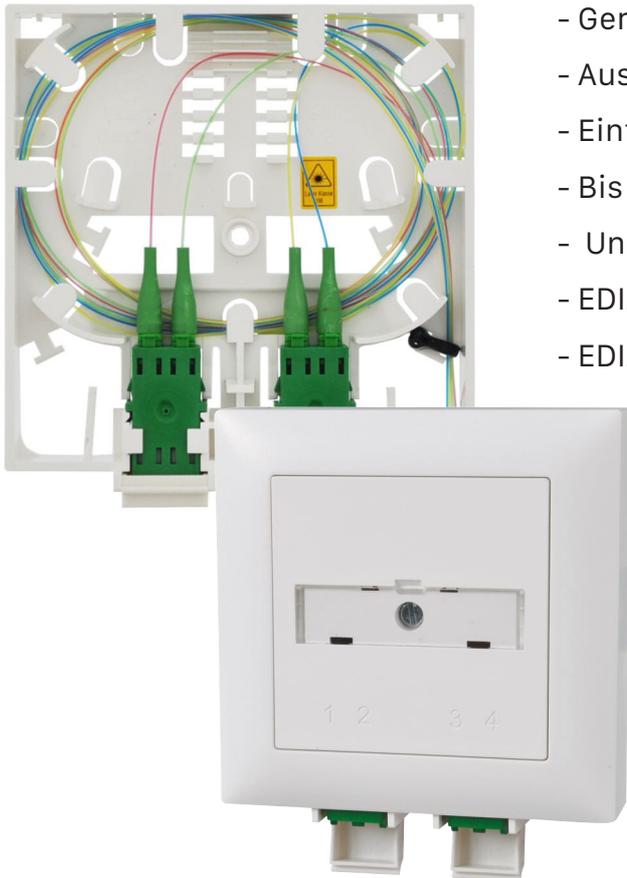

- Geringe Bauhöhe (22mm)
- Ausführung Flachaufputz
- Einfache Montage neben Telefonie-Dosen
- Bis zu 4 LC- bzw. 2 SC-Anschlüsse
- Universelles Fasermanagement integriert
- EDIZIOdue®-Norm
- EDIZIOdue®, Kallysto®- oder Sidus®-kompatibel
- Allseitiger Kabeleingang
- Individuell bestückbar
- Integrierte Staubschutzklappen
- Integrierte Zugentlastung
- Dimensionen: 88mm x 88mm

Squeeze

- Einfaches Nachrüsten
- Bis zu 4 LC- bzw. 2 SC-Anschlüsse
- EDIZIOdue®-Norm
- Nach Richtlinien des BAKOM
- Bestehende Kabel müssen nicht gelöst werden
- Ursprünglicher Anschluss bleibt erhalten
- Kann über beliebige Dose gestülpt werden
- Reduzierter Zeitaufwand
- Dimensionen: 88mm x 88mm



OTO + Blinddeckel



OTO + TV




OTO + TT83



OTO + 3x Typ 13

UP-Dose

- Kombinationsfähig für alle Bauformen
- Ausführung Unterputz
- Bis zu 4 LC- bzw. 2 SC-Anschlüsse
- Integriertes Fasermanagement
- Nach Bakom-Richtlinien & Swisscom homologiert
- Laserschutz und Staubklappen integriert
- EDIZIOdue®-Norm
- Mit oder ohne Hybridmodul
- Dimensionen: 88mm x 88mm

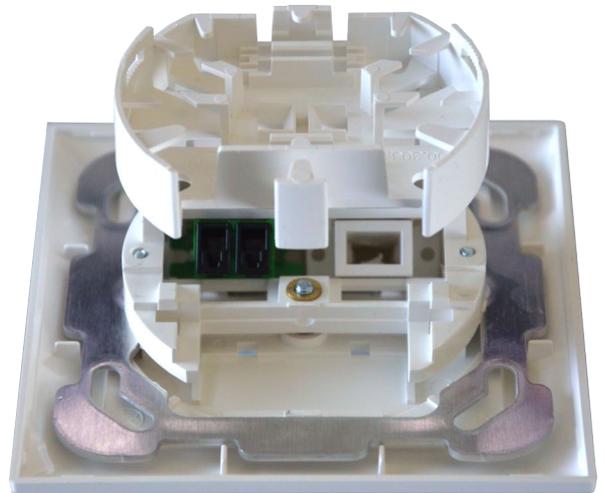


LISA



- Einfache Montage
- Integriertes Fasermanagement für low-bend Fasern
- Bis zu 4 LC- bzw. 2 SC-Anschlüsse
- Laserschutz und Staubklappen integriert
- Bis zu 4 Spleissplätze
- Serienschaltung möglich
- Abschraubbare Abdeckung
- Dimensionen: 80 mm x 80 mm x 28 mm



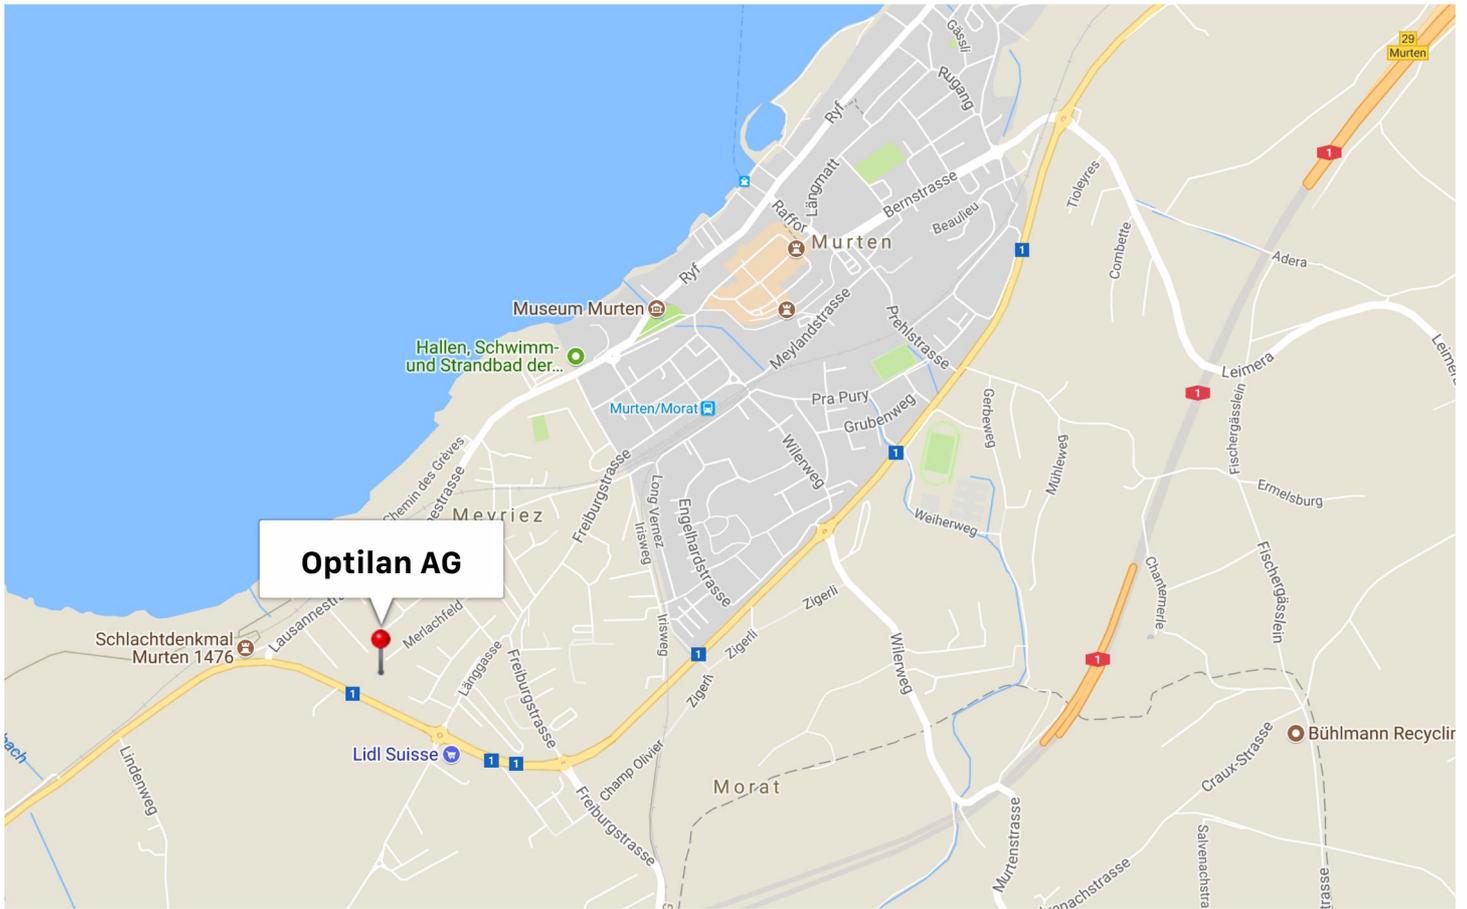

Optilan AG
Merlachfeld 224
CH-3280 Murten

Tel. +41 26 670 19 66
Fax +41 26 670 43 22
info@optilan.ch
www.optilan.ch



QR-Code scannen um mehr über die Optilan AG zu erfahren